

MOOD HARMONY™

多合一影音
数字媒体平台

遇见HARMONY

Mood Harmony是Mood最具创新性和多功能性的数字媒体播放器，可在一台设备上传递您的音乐，消息和数字标牌。Harmony简洁而可靠，易于安装，可承受最苛刻的业务环境。直观的内容管理系统可以从一个用户友好型门户轻松管理多个店内媒体解决方案。

为什么选择HARMONY?

完整的音乐控制。为您的品牌打造完美的声音，并从多个专业设计的音乐歌单选项中进行选择-所有这些选项均由全球最大的完全授权音乐库提供支持。

简便的视觉内容管理。在一个或多个位置即时管理和计划您的数字标牌解决方案。


支持多种文件类型。Harmony支持所有常见的高清图像和视频文件类型，包括HTML5，RSS订阅，实时流媒体等。

可扩展的存储。从16 GB到256 GB的存储空间，Harmony使您可以轻松存储大量的音乐，消息和数字标牌内容。

简易安装。Harmony设计用于简单的即插即用安装。内置的安装端口使安装播放器变得容易。

集中监控。通过Mood的在线“监视”应用程序方便地监视您的Harmony设备的运行状况：轻松识别离线设备，查看性能指标，最近播放的内容，发送点击命令，导出报告以及选择接收电子邮件警报。

高效节能。Harmony设计为“永远在线”，在设计时充分考虑了能源效率，无论播放什么内容，都使用低于10W的功率。

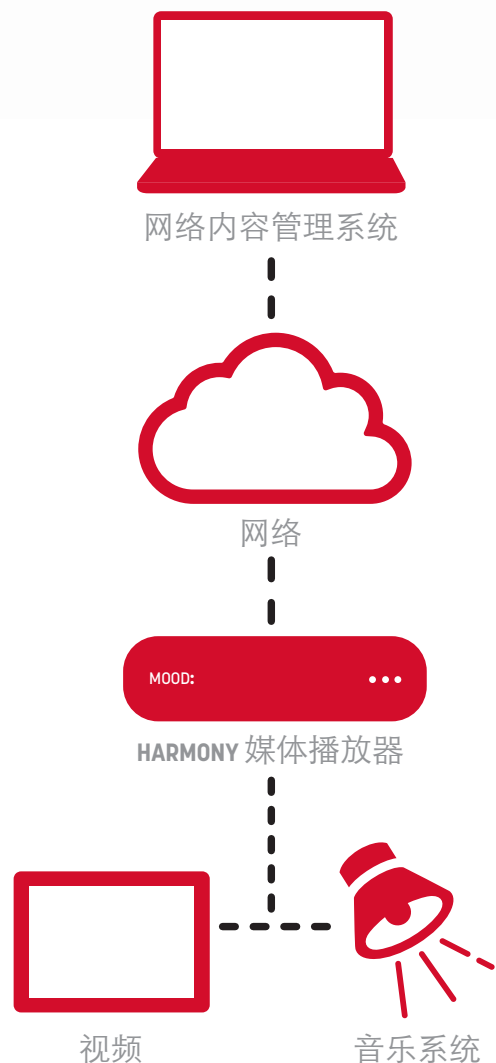


MOOD HARMONY™

多合一影音 数字媒体平台


规格书

操作系统	Android 8.1 (MAVPSG1-A) 或 Linux (MAVPSG1-L)
处理器	Rockchip RK3328, ARMv8-4
内存	2GB DDR3
存储	Up to 16GB eMMC 1个Micro SD卡插槽, 最大256 GB
图像处理	ARM Neon Advanced SIMD
无线	WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G / 5G
网络	1个以太网接: 10/100M Base-T
音频	在HDMI和模拟单声道/立体声上输出数字
前面板	3个LED指示灯, 用于电源, 播放和网络 1个红外线接收器
后面板	电源输入 12V-1A DC 1个3.5毫米A/V插孔 1个HDMI 2.0 1个Micro SD 1个RJ45以太网插孔
右面板	2个USB 2.0主机控制器端口
电源适配器	外部100-240VAC输入 - 12V-1A直流输出
机箱	ABS, 通风
尺寸	110 [W] x 107 [D] x 26.5 [H] 毫米
温度	工作状态下 0°C - 40°C 储存 -20°C - 45°C
相对湿度	0%-95% (非冷凝)
球员净重	0.22 磅/100 克 电源适配器: 0.18 磅/82 克
认证	FCC, CE, cTUVus, CB计划, CCC

前面板

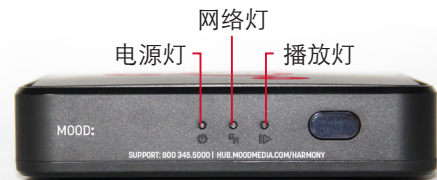

后面板

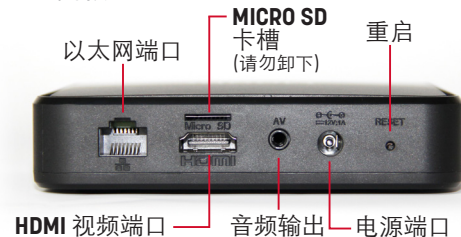

右面板



最佳



底部

